

PORTES DE HALL CIBOX

GAMME RESIDENCE



Finesse
&
CLARTÉ

Résidence

Gamme Résidence

Porte Clarté

Le design épuré de la gamme Résidence vous offre clarté et sécurité pour vos programmes résidentiels.

Document technique
Chapitre 5 - P. 31 à 34

Boîtes aux lettres Lima
Boîtes aux lettres à usage extérieur en harmonie avec votre porte de hall.

Document technique
Chapitre 10 - P. 93 à 98



les modèles

Gamme Résidence



Clarté



Duo



Trio



Quatuor

Descriptif

Bloc porte d'entrée Cibox de la gamme Résidence, modèle* (voir en bas de page), usiné par découpe laser, pliage et soudure de tôles acier électrozingué assurant un ensemble monobloc comprenant :

- Un **dormant** monobloc en tôle pliée acier électrozingué épaisseur 1,5/10, soudé, intégrant les supports ventouses électromagnétiques, les réservations pour systèmes d'ouverture extérieure (contact clé ou lecteur vigik - etc.) et une trappe technique intérieure gravée "SORTIE" comprenant un bouton de sortie inox NO.NF. sonore et lumineux (conforme à la réglementation PMR) et des vis antivandales inox.

VARIANTE : - Dormant élargi

(voir descriptif fiche technique AP-1000).

OPTION : - Poignée technique

(voir descriptif fiche technique AP-1050)

- Un **ouvrant** composé de parements extérieur et intérieur en tôle acier électrozingué 1,5/10, pliés et assemblés par soudure. Intégration des supports pour fixation des pivots.

- **Système anti-pince-doigts** assuré par un profilé aluminium anodisé naturel ou laqué par poudrage polyester cuit au four (voir descriptif fiche technique AP-1400).

- **Système de vitrage** par cadre composé de profilés aluminium avec joint EPDM en U inarrachable permettant de recevoir un verre feuilleté 44/2 soit d'épaisseur 8,8mm.

- **Verrouillage** par deux ventouses électromagnétiques 250 daN montées sur ressort et intégrées dans le dormant.

Contreplaques sur ouvrant montées sur silentbloc EPDM sans vis de fixation (à système breveté).

VARIANTE : - 3 ventouses 250 daN, 1 ventouse électromagnétique par piston 800 daN (voir descriptif fiche technique AP-1350), serrure 1 point, serrure 3 points.

- **Fermeture** automatique par ferme-porte hydraulique de type "pivot frein" encastré en traverse haute.

VARIANTE : ouvre-porte sur pivot en traverse haute

(voir descriptif fiche technique AP-1250)

- **Poignées d'ouverture** de type pavé aluminium anodisé naturel 100 x 140.

OPTIONS : poignée anti-arrachement, béton maréchal droit, demi-roulé inox ou alu (voir descriptif fiche technique AP-1450).

- **Butée d'ouverture** de type tampon conique caoutchouc sur équerre métallique galvanisée à cheville.

VARIANTE : Butée toute hauteur inox ou acier, à ressort ou (voir descriptif fiche technique AP-1800).

- **Traitement de finition** de l'ouvrant et du dormant : primaire poudre époxy thermolaqué puis laquage de finition par poudrage polyester texturé cuit au four (14 teintes au choix suivant nuancier Cibox).

* Choix des modèles : Clarté, Duo, Trio, Quatuor (voir fiche technique RE-1000)


Conforme à la réglementation PMR

Résidence

ouverture automatique

➤ Ouverture-porte automatique invisible,
intégré d'usine, sans bras ni glissière.

EXCLUSIVITÉ CIBOX

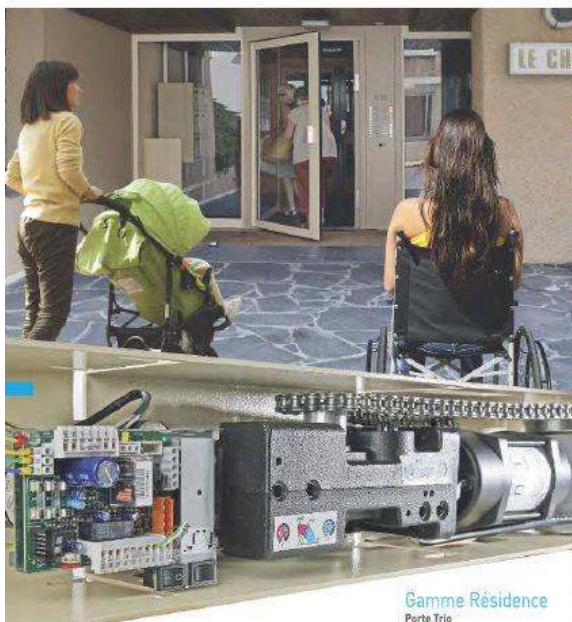

Gamme Résidence
Porte Trio

➤ Document technique - Chapitre 5 - P. 31 à 36



Résidence




Gamme Résidence
Porte Duo
Porte Quatuor

laissez entrer la lumière

La technologie de plisages complexes mise au point par Cibox permet d'offrir la légèreté des lignes pour un maximum de vitrage.

➤ Document technique
Chapitre 5 - P. 31 à 36

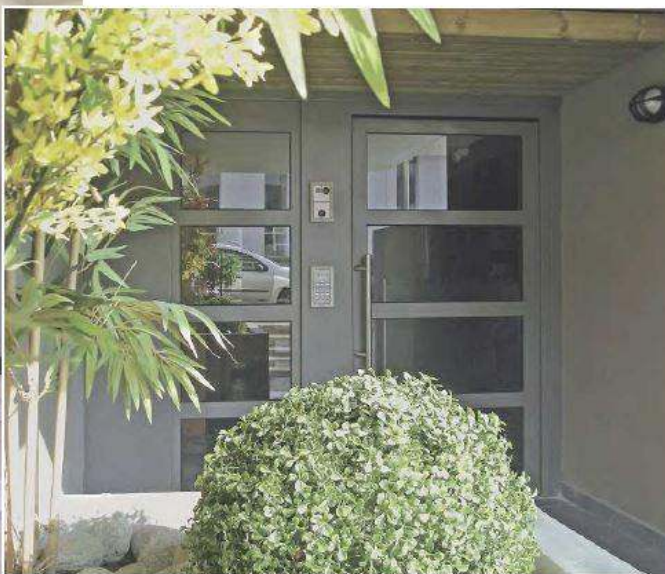

Résidence